





VIDARON IMPREGNAT DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO KONCENTRAT 1:9

Імпрегнат Для Конструкційної Деревини концентрат 1:9



-  НЕ ВИМИВАЄТЬСЯ
-  ПРОТИ ГРИБКА
-  ПРОТИ КОМАХ
-  ГЛИБОКО ПРОНИКАЄ




ОПИС ВИРОБУ

Імпрегнат для захисту деревини від дії комах і грибків, які спричиняють глибоке руйнування деревини. Виріб містить інгібітори корозії, що неспричиняє корозії металевих елементів. Ефективно захищає від впливу атмосферних факторів – не вимивається. Можна покривати будь-яким фінішним виробом.



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

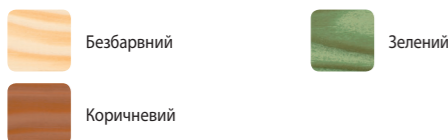

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для загального та промислового захисту дерев'яних елементів, будівельної і конструкційної деревини, встановленої і на відкритих майданчиках, що зазнають впливу атмосферних факторів, і в закритих приміщеннях. Виріб допущено до застосування для деревини у I, II, III класі загроз.



РОЗХІД

- 14 кг концентрату/м³ деревини, 3 клас загроз – деревина зазнає вимивання
- 80 г концентрату/м² поверхні деревини – мінімум двошарове нанесення – 2 клас загроз, деревина не зазнає вимивання (упаковка 5 кг до 62,5 м²)
- 60 г концентрату/м² поверхні деревини – мінімум двошарове нанесення – 1 клас загроз, деревина не зазнає вимивання (упаковка 5 кг до 80 м²)



КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

в залежності від класу загрози



КОЛІР

безбарвний + 2 готових кольори



УПАКОВКА

1 кг; 5 кг



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців від дати виготовлення



ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

СТАН	ГУСТИНА НАЙБІЛЬШЕ	ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ	pH	ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ за темп. 20±2°C і відносної вологості повітря 55±5%, ступінь 3, найбільше
рідина	[г/см ³] 1	матове	приблизно 6,5	[год.] 2

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ● Деревина, призначена для імпрегнування, має бути очищеною і сухою, з вологістю, не вищою від 25%. **ПІДГОТОВКА ВИРОБУ** ● Засіб у формі концентрату – перед застосуванням розбавити в кількості 1 кг засобу на 9 л чистої теплої води. Перемішувати до повного розчинення засобу робочий розчин, що залишився в резервуарі для імпрегнування, перемішувати приблизно 5 хвилин перед кожним наступним використанням. **ІМПРЕГНУВАННЯ** ● Нанесення й висихання виробу не може відбуватись в поганих атмосферних умовах. ● Деревину після імпрегнування витримувати під накриттям протягом мінімум 72 годин, перекававши рейками. ● Наносити за температури основи і навколишнього середовища від +5°C до +30°C. ● Наносити два шари пензлем, методом розпилення з інтервалами не менш ніж 2

години, методом занурення цілих елементів – протягом не менше ніж 30 хвилин або в автоклава. ● Приміщення, в яких деревина оброблена засобом, можна експлуатувати після інтенсивного провітрювання через три доби. ● **Увага** – барвник є лише показником місця нанесення, не має жодних біоцидних властивостей та може вимиватися. Наступний шар наносити методом «мокрый по мокрому». Засіб біоцидний, при використанні дотримуватись правил безпеки. Уникати забруднення очей і шкіри, рекомендується надягати захисні окуляри і захисний одяг. Перед застосуванням необхідно прочитати етикетку. ● Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.