

VIDARON LAKIER ZEWNĘTRZNY

Зовнішній Лак



- ЗАХИЩАЄ ВІД СОНЦЯ, ДОЩУ, СНІГУ І МОРОЗУ
- ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ, ВИНЕКНЕННЯ ПОДРЯПИН І МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ
- ТРИВАЛИЙ ЗАХИСТ ПОВЕРХНІ, ЩО ПОКРИВАЄТЬСЯ



ОПИС ВИРОБУ

Зовнішній лак довгий час захищає пофарбовану поверхню і створює місце, гнучке та водонепроникне покриття. Він характеризується підвищеною стійкістю до стирання, подряпин, механічних пошкоджень і захищає від сонця, дощу, снігу та морозу.



ПРИЗНАЧЕННЯ



Альтанки



Садові меблі



Вікна, двері



Елементи фасаду

Для декоративного і захисного лакування деревини та деревоподібних матеріалів, які експлуатують усередині й назовні приміщень. Наприклад для лакування дерев'яних елементів фасаду, вікон, дверей, садових меблів і т.д.



РОЗХІД

до 12 м²/л при одношаровому нанесенні залежно від породи, твердості та ступеня вологості деревини



КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

2



КОЛІР

безбарвний



УПАКОВКА

1 л; 3 л; 5 л; 10 л



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці від дати виготовлення



ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ВИГЛЯД	В'ЯЗКІСТЬ, 20±0,1°C, найбільше	ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ	ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ за температури 20±2°C і відносної вологості повітря 55±5%		ГРАНИЧНИЙ ВМІСТ ЛОС для цього виробу (кат. A/e/FR), 400 г/л (2010). Виріб містить максимум 400 г/л.
рідина	[г/см ³]	сатиновий глянець, глянець	[год.]		
	0,98		ступінь 1	ступінь 3	
			12	20	

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ


ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ● Основа має бути гладенькою, сухою, рівною, чистою, без жирних плям, пилу і слідів смоли. ● Засмолені й жирні місця промити очищеним бензином і висушити. ● Нову деревину, яку експлуатують назовні приміщень, для кращого захисту від біологічних шкідників рекомендовано обробити Імпрегнат-грунту ТМ VIDARON. ● Знищені лакові покриття, погано прилеглі до основи, видалити й очистити, нерівності за потреби зашпаклювати. ● Старі покриття хорошої якості протерти дрібнозернистим наждачним папером та очистити від пилу. ● **ПІДГОТОВКА ВИРОБУ** ● Лак ретельно перемішати. ● За потреби розбавити до робочої в'язкості олійно-фталевим розчинником виробництва ТМ «Śnieżka»

у кількості до 5%. ● **ЛАКУВАННЯ** ● Лакувати пензлем або валиком (виробом з торговою в'язкістю) або методом пневматичного розпилення. ● Наступні шари наносити приблизно через 12 годин (низька температура і висока вологість повітря подовжують час висихання). ● Між нанесенням наступних шарів лаку виконувати міжшарове шліфування. ● Найкращого декоративного ефекту досягають унаслідок дворазового лакування. ● Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.


ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ ЛАКУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ ЛАКУВАННЯ				
	в'язкість [с]	додавання розчинника [%]	діаметр форсунки пістолета [мм]	тиск розпилення [МПа]	рекомендована кількість шарів
Пензель, валик	торговий вигляд	-	-	-	2
Пневматичне розпилення	25-35	-	1,3-1,4	0,3-0,5	2
Гідродинамічне розпилення*	торговий вигляд	-	0,23	Повітря 0,15 Матеріал 0,35	2

* Розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель FALCON 20:1

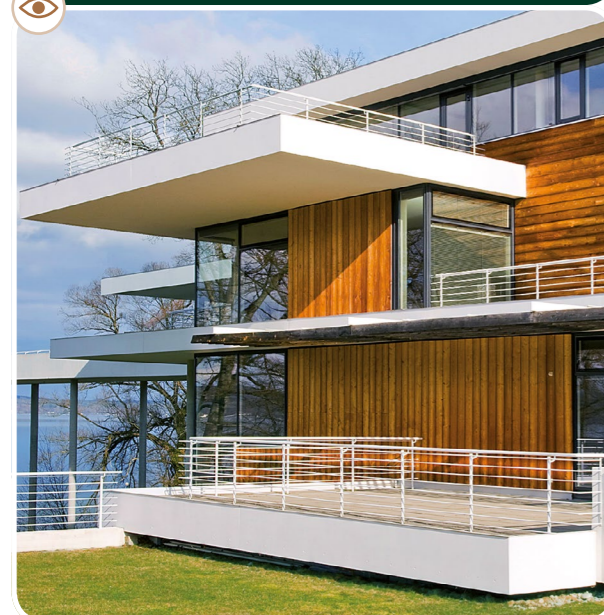

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



Безбарвний
ГЛЯНЕЦЬ



Безбарвний
САТИНОВИЙ ГЛЯНЕЦЬ